

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

NEDERLANDS

Gebruikers- en installatiehandleiding Sunwood Marino



SUNWOOD[®]
DUTCH DESIGN

MANUFACTURER


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO SPECIFICATIES



Model	Marino
Versie	Propan
Land van bestemming	Nederland (NL)
PIN nummer (CE)	0063CM3866
Gascategorie	I3P
Gassoort	G31
Inspuiter	1,1 mm
Druk	30 mbar
Nominale belasting	5,02 kW

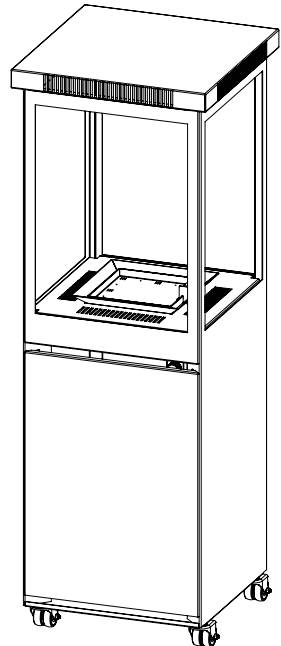


0063
CERTIFIED BY KIWA

INSTALLATIEHANDLEIDING


Let op: Raadpleeg uw verkooppunt indien u hulp nodig heeft met aansluiten van de haard.

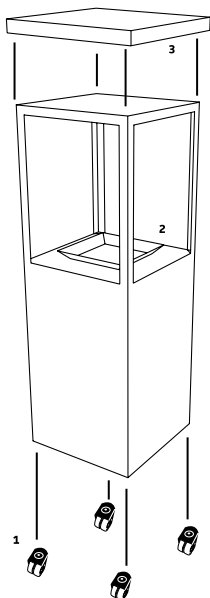


STAP 1 Bevestig indien gewenst de wielen. De juiste montagevolgorde vanuit de onderzijde is: Bout – Wieltje – Marino – Sluiring – Veerring – Moer. Gebruik de meegeleverde steeksleutel voor het aandraaien.



STAP 2 Verspreid de meegeleverde stenen gelijkmatig over het branderbed. Let hierbij op dat geen fijn steengruis in de brander terecht komt.



STAP 3 Monteer de bovenkant van de Marino met de meegeleverde schroeven met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).



Connectie kan afwijken

STAP 4 Sluit de drukregelaar (30mbar) aan op de gasfles (maximaal toegestane vulling is 10,5 kg) met een goed passende (verstelbare) steeksleutel. Handvast aandraaien is niet voldoende en heeft lekkage met potentieel zeer gevaarlijke situaties tot gevolg. Verwissel de gasfles alleen in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van kaarsen, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.

STAP 5 Laat de gasfles altijd rechtop staan. Breng de gas slang niet in contact met scherpe voorwerpen of randen die de slang kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de slang niet geknikt is.

STAP 6 Controleer alle aansluitingen op lekkage door alle gasverbindingen te bevochtigen met sop of gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan door de sop of gaslekzoekspray.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer de gas slang minstens één keer per maand en tijdens het verwisselen van de gasfles. Als de slang tekenen vertoont van scheuren, barsten of andere beschadigingen dient deze te worden vervangen door een slang van dezelfde lengte en kwaliteit.

BEDIENINGSHANDLEIDING

U bedient de Marino met het gasregelblok. Deze bevindt zich achter de deur van de haard.

► AANZETTEN

STAP 1 Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom naar de ontstekingspositie. U hoort dan een klik. Deze klik is de vonkontsteking van de waakvlam.

STAP 2 Als de waakvlam brandt houdt u de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt. Laat de knop vervolgens los en draai deze linksom helemaal open.

STAP 3 Indien de waakvlam uitgaat: herhaal stap 1 en 2 totdat de waakvlam blijft branden.

► INSTELLEN VLAMHOOGTE

STAP 1 Stel de hoogte van het vuur in door de vlamhoogte knop in de juiste richting te draaien.

STAP 2 Draai de knop rechtsom voor een lagere stand.

STAP 3 Draai de knop linksom voor een hogere stand.

► UITZETTEN

Zet de haard uit door de bedieningsknop terug te draaien naar de positie zoals op de afbeelding.



▲ WAARSCHUWING - ALS U GAS RUIKT

Ontsteek het toestel niet wanneer u gas ruikt. Als het toestel brandt terwijl u gas ruikt dient u de gastoevoer te sluiten (gasfles of gaskraan). Controleer vervolgens alle aansluitingen op lekkage. Dit kunt u doen door alle gasverbindingen te bevochtigen met sop of gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan door de sop of de gaslekzoekspray. Het toestel mag pas worden gebruikt zodra alle lekkages verholpen zijn. Raadpleeg indien nodig uw verkooppunt.


▲ WAARSCHUWING

Controleer de gaslang minstens één keer per maand en tijdens het verwisselen van de gasfles. Als de slang tekenen vertoont van scheuren, barsten of andere beschadigingen dient deze te worden vervangen door een slang van dezelfde lengte en kwaliteit.


BEDIENINGSHANDLEIDING

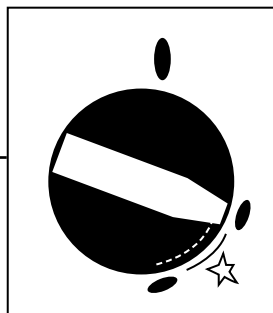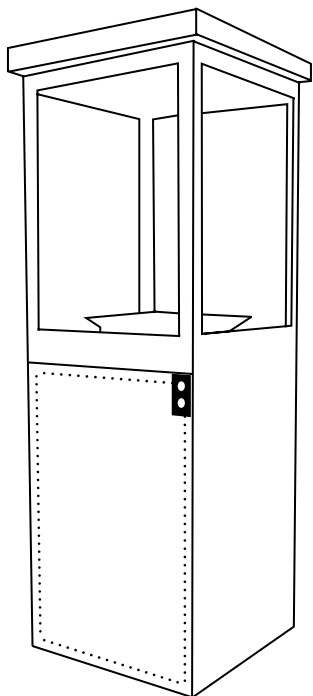


AANZETTEN



INSTELLEN VLAMHOOGTE

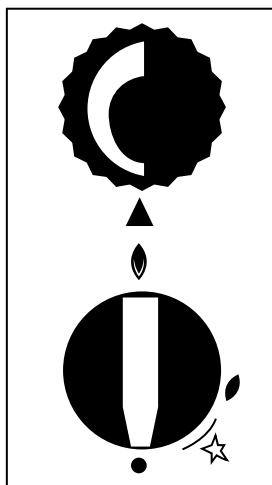

GASREGELBLOK

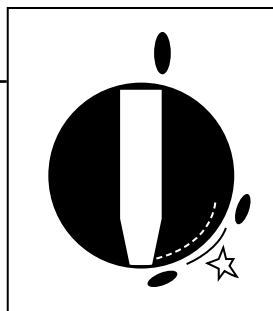

UITZETTEN

GARANTIEBEPALINGEN

De garantietermijn op de Sunwood Marino bedraagt 1 jaar na factuurdatum. Indien zich binnen de garantietermijn een storing voordoet als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, zal het defecte materieel of onderdeel door Sunwood worden gerepareerd of vervangen. In het geval een defect niet wordt hersteld kan door Sunwood een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Sunwood bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dienen de in deze handleiding vermelde instructies correct te zijn opgevolgd en er moet sprake zijn geweest van normaal gebruik. Daarnaast wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat het product uitsluitend gebruikt is in het in deze handleiding en op de productsticker vermelde land van bestemming.

Garantie wordt niet verleend indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage of indien de schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet of roekeloosheid.

Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op de garantie. De aanmelding dient te geschieden bij het verkooppunt bij wie het product oorspronkelijk is aangeschaft.

Een aanspraak op de garantie dient altijd eerst door Sunwood beoordeeld te worden. De garantie omvat nooit automatisch een vergoeding van de kosten van verzending van defecte producten of onderdelen naar de Sunwood fabriek of het desbetreffende verkooppunt. Hetzelfde is van toepassing op retourzendingen van vervangende of gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De kwaliteit en levensduur van de Marino komt aanzienlijk ten goede door goed onderhoud. Wij raden aan de weerbestendige hoes (optioneel verkrijgbaar) te gebruiken voor de meest optimale bescherming. De haard blijft altijd mooi schoon en klaar voor gebruik. Let op dat de haard volledig is afgekoeld voordat u de hoes van de Marino gebruikt. Indien u de Marino gedurende een langere periode niet gebruikt, raden wij aan de haard binnen neer te zetten.

Ondanks de hoogwaardige afwerking en het gebruik van hoogwaardige materialen heeft het klimaat invloed op de kwaliteit van de Marino. Houd de Marino in topconditie door de haard zo veel mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden zoals de zon.

De haard is afgewerkt met een UV-werende buitencoating. Dit betekent niet dat de haard volledig UV-bestendig is. Voorkom verkleuring door de haard, in ieder geval buiten gebruik, te plaatsen op een plek uit direct zonlicht. Dit is tevens van toepassing verkleuring van de hoes tegen te gaan.

Maak de Marino schoon met een vochtige doek en een normale allesreiniger. Vermijd het gebruik van schurende en agressieve reinigingsmiddelen en microvezeldoekjes. Microvezeldoekjes ontlenen hun reinigingsvermogen aan het schurende effect van de microvezels.

Demonteer het dakje voor het schoonmaken van de binnenkant van de Marino. Vervolgens kunt u door de ruiten omhoog uit de omkasting te schuiven de binnenzijde volledig reinigen.

Vervang de gas slang om de 2 jaar en de drukregelaar om de 5 jaar. Zorg dat ze voldoen aan alle geldende nationale en regionale regelgeving. De drukregelaar dient een druk te geven zoals vermeld in de specificaties aan het begin van deze handleiding. Het gebruik van een verstelbare drukregelaar is niet toegestaan.

WAARSCHUWINGEN

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de Sunwood Marino in gebruik te nemen en bewaar deze zorgvuldig.

- ▶ Dit product en indien van toepassing de gasfles dienen geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en alle geldende nationale en/of lokale regelgeving.
- ▶ De afstand van lichtbrandbare materialen tot de haard moet minimal 1,5 meter bedragen.
- ▶ Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
- ▶ Verplaats de Sunwood Marino niet wanneer deze in gebruik is.
- ▶ Houd het product buiten bereik van kinderen wanneer deze in gebruik is, en totdat deze volledig is afgekoeld.
- ▶ Draai altijd het gas dicht alvorens het product te verplaatsen.
- ▶ Voer nooit zelf reparaties uit en breng geen wijzigingen aan het product.
- ▶ Belemmer nooit de luchtstroom richting de brander en/of de inspuiter.
- ▶ Belemmer nooit de luchtstroom richting de behuizing van de gasfles.
- ▶ Zet het toestel bij harde wind altijd op de remmen en/of verplaats het toestel naar een windstille plek om omvallen te voorkomen.
- ▶ Het gebruik van dit toestel in een afgesloten ruimte is gevaarlijk en verboden! Dit toestel is bestemd voor buiten gebruik of in een goed geventileerde ruimte. Een ruimte wordt alleen als dusdanig beschouwd als minimaal 25% van het muuroppervlak open is (zie afbeelding hieronder).

